

TUBERÍA SCHEDULE INDUSTRIAL 40/80

Tubería Industrial Schedule naranja/gris cuenta con un amplio rango de diámetros, utilizada para conducciones eléctricas de carácter industrial, minero y fluidos corrosivos según sea el caso. También se puede fabricar con protección UV.

Uso aplicaciones	Color gris: Minería e Industria. Conducción de agua, fluidos químicos y corrosivos en general (Material de excelente resistencia química).
Rango de diámetros	Color naranja: Minería e Industrial. Conducción y protección de cables eléctricos.
	Color gris: 1/2-8"
	Color naranja: 1/2-8"
Rango de operación	Sch-40-80
Rango de temperatura	4-60°C (39-140°F). Para temperatura mayores a 23°C (73°F) hay que aplicar coeficiente de reducción de presión de operación.
Normas	ASTM - 1785-12
Suministros estándar de tuberías	Unidad / Paquetes
Sistema de unión	Campana cementada
Certificaciones	ISO Casco 5
Peso específico	1.36-1.40 gr/cm³ a 23°
Variación longitudinal max.	5%
Coefficiente de dilatación térmica	0.08 mm/°C/m
Infiamabilidad	Autoextinguible
Coefficiente de fricción	n=0.009 Manning C=150 Hazen - Williams
Constante dieléctrica	50/60 ciclos: 4-800 ciclos:3.4 - sobre 1 millón de ciclos:3
Resistencia dieléctrica	20 kw/mm



DÍAMETRO NOM.	mm	SCH-40		SCH-80	
		em (mm)	PESO (kg)	em (mm)	PESO (kg)
1/2"	21,2	3,1	1,594	4,0	1,990
3/4"	26,2	3,2	2,117	4,2	2,697
1"	33,3	3,7	3,113	4,8	3,960
1 1/4"	42,0	3,8	4,210	5,1	5,476
1 1/2"	48,1	4,0	5,026	5,4	6,654
2"	60,2	4,2	6,751	5,9	9,225
2 1/2"	72,8	5,5	10,684	7,5	14,103
3"	88,7	5,9	14,022	8,1	18,927
4"	114,1	6,4	19,994	9,1	27,736
5"	141,1	6,9	27,187	10,1	38,574
6"	168,0	7,6	35,460	11,6	53,303
8"	218,7	8,7	53,625	13,5	81,311



FITTING SCHEDULE INDUSTRIAL 80



TERMINAL C/2 TUERCAS

CURVAS 90° CEMENTAR

CURVAS 45° CEMENTAR

COPLA CEMENTAR

FITTING SCHEDULE INDUSTRIAL 40/80 GRIS



CURVAS 90° CEMENTAR UV


TERMINAL CAMARA CEMENTAER UV

SCHEDULE PROTECCIÓN UV 6MYS CEMENTAR

TERMINAL C/2 TUERCAS



FITTING SCHEDULE INDUSTRIAL 40

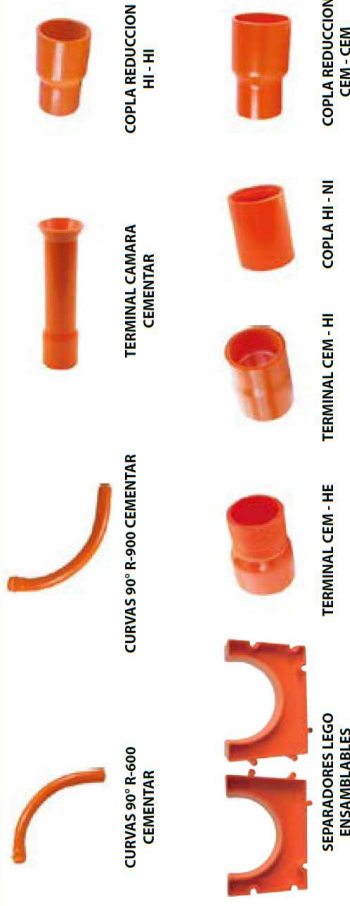

CURVAS 90° R-600 CEMENTAR

CURVAS 90° R-900 CEMENTAR

TERMINAL CAMARA CEMENTAR

COPLA REDUCCION HI - HI

SEPARADORES LEGO ENSAMBLABLES


TERMINAL CEM - HE

TERMINAL CEM - HI

COPLA HI - NI

COPLA REDUCCION CEM - CEM

FITTING SCHEDULE INDUSTRIAL 80

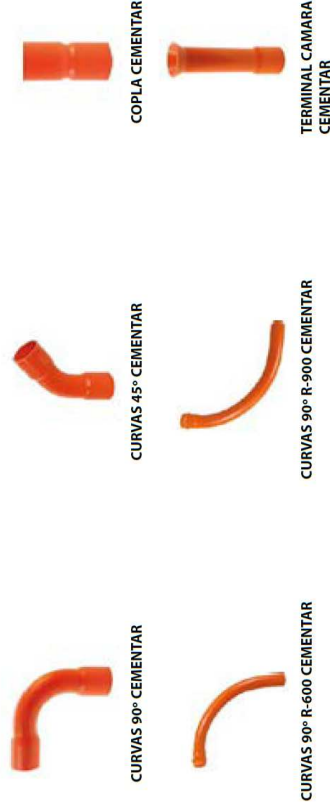

CURVAS 90° CEMENTAR

CURVAS 45° CEMENTAR

COPLA CEMENTAR

CURVAS 90° R-600 CEMENTAR

CURVAS 90° R-900 CEMENTAR

TERMINAL CAMARA CEMENTAR